

Blanc



Línea 2017



- Operación eficiente
- Fácil de Instalar
- Elegante diseño
- Flujo de aire bidireccional





Función Automática de Reinicio



Modo Nocturno



Modo Turbo



Temporizador



Operación Silenciosa



Flujo de aire en dos direcciones

Confort al instante ▶




Al reiniciar el equipo iniciará en los ajustes en los que estaba en su última operación y en el botón de "Favourite" se guardará el modo de operación y los ajustes favoritos.

Rápido enfriamiento ▶



Con su distintiva función de "Super Cool", que se activa desde el control remoto, rápidamente puede llegar a la temperatura de 17°C.

Doble protección ▶

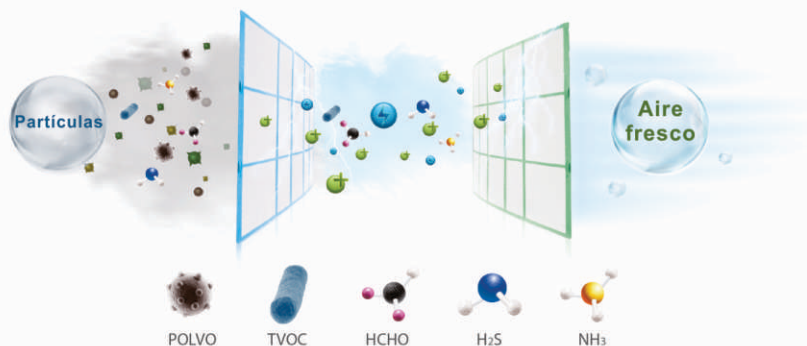

Cuenta con doble filtro que protege de las partículas dañinas del ambiente, para una vida más saludable.



*En compresor

Especificaciones ▶



Modelo			M1-12CBA	M1-12HBA	M-12CBA	M-12HBA	M-18CBA	M-18HBA	M-24CBA	M-24HBA
Operación										
Voltaje	V~,Hz,Ph		115/60/1	115/60/1	220-230/60/1	220-230/60/1	220-230/60/1	220-230/60/1	220-230/60/1	220-230/60/1
Capacidad de Enfriamiento	Btu/h		12000	12000	12000	12000	18000	18000	24000	24000
Capacidad de Calefacción	Btu/h			12000		12000		18000		26500
Corriente Frío/Calor	A		11	11	5.7	5.7	8.5	8.5	11.3	11.3
EER	W/W		2.8	2.8	2.8	2.8	2.81	2.81	2.8	2.8
Nivel de Ruido	Interior	dB(A) (H/M/L)	39.4/36.4/32.3	39.7/36.3/31.2	38.9/36.2/27.3	38.6/36.2/32.1	44.5/39/34	45.5/39/31	49/45/43	48.7/45.6/41
	Exterior	dB(A)	55.1	56.2	55.5	55.1	58.5	59	61.5	61
Dimensión y Peso										
Dimensiones	Interior	mm (WxDxH)	805x205x285	805x205x285	805x205x285	805x205x285	958x213x302	958x213x302	1038x220x325	1038x220x325
	Exterior	mm (W DxDxH)	770x300x555	770x300x555	770x300x555	770x300x555	770x300x555	845x363x702	946x410x810	946x410x810
Peso Neto	Interior	kg	8.6	8.6	8.6	8.6	10.7	10.7	14.2	14.2
	Exterior	kg	26.2	28.8	28	30.6	32.9	42.2	57.6	58.31